LEGENDA
- belka stropowa
- zbrojenie nad podporą Ø12 co 20cm, długość wg rysunku
YN-150/24 - nadproże prefabrykowane Ytong YF
WN - wieniec żelbetowy 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm

W sali sportowej wykonać wieńce obwodowe na poziomach:
+2,76; +6,00; +6,35; +7,35
każdy wieniec wykonać o wymiarach 24x24cm i długości 100,8mb.
Ponadto należy wykonać wienieńce zamykające na ścianie szczytowej o wymiarach 24x50cm.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ELEMENTOW STROPU TERIVA 4.0/1:

Belki stropowe:

L=1,60m - 1szt.	L=1,80m - 1szt.	L=3,00m - 1szt.
L=3,30m - 16szt.	L=3,60m - 3szt.	L=3,90m - 2szt.
L=4,20m - 1szt.	L=4,50m - 28szt.	L=6,30m - 36szt.

Nadproża prefabrykowane:

YN-130/24 - 12szt.	YN-150/24 - 9szt.
YN-175/24 - 16szt.	YN-200/24 - 14szt.

POZIOM OPARCIA BELEK STROPOWYCH: +3,30m
Grubość nadbetonu - 3cm

WN1 L=95mb

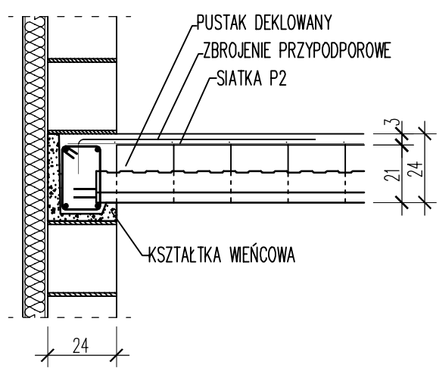

WN2 L=10mb

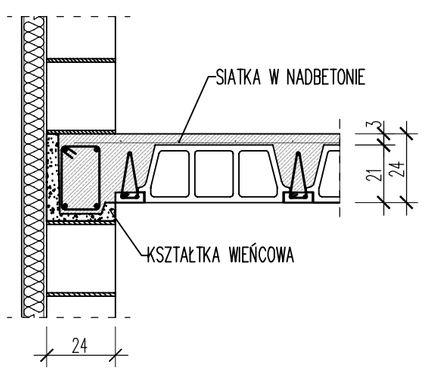

WN3 L=31mb

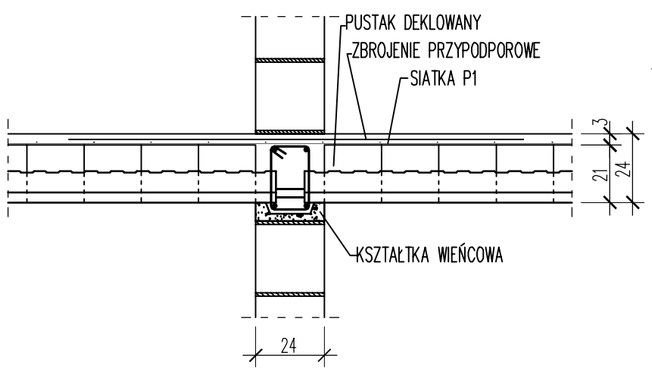

LOKALIZACJA OBIEKTU NA DZIAŁCE
SKALA 1:2000



ŚCIANY: SILKA E24
ZAPRAWA: fm=5MPa
ELEMENTY WYLEWANE: BETON C20/25 [B25]
STAL ZBROJENIOWA: AIIIN-B500SP
OTULINA ZBROJENIA: - 2,5cm
KLASA EKSPOZYCJI: - XC1

w/s = 420.0 / 594.0 (0.25m2)

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZ.	03.2014
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIATY GOSPODARCZEJ NA SKŁADOWANIE DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 42/33 OBRĘB 0013 W MIEJSCOWOŚCI NIWISKA GM. NOWOGRÓD BOBRZ.	
SALA GIMNASTYCZNA - RZUT STROPU NAD PARTEREM	1:100	rys.nr K/2

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej
ASYSTENT:	MGR INŻ. WOJCIECH PISKORSKI	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. JERZY KULAWIŃSKI	UPR. NR 129/83/ZG w spec. konstrukcyjnej
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej