



PRZĘKRÓJ I-I
SKALA 1:100

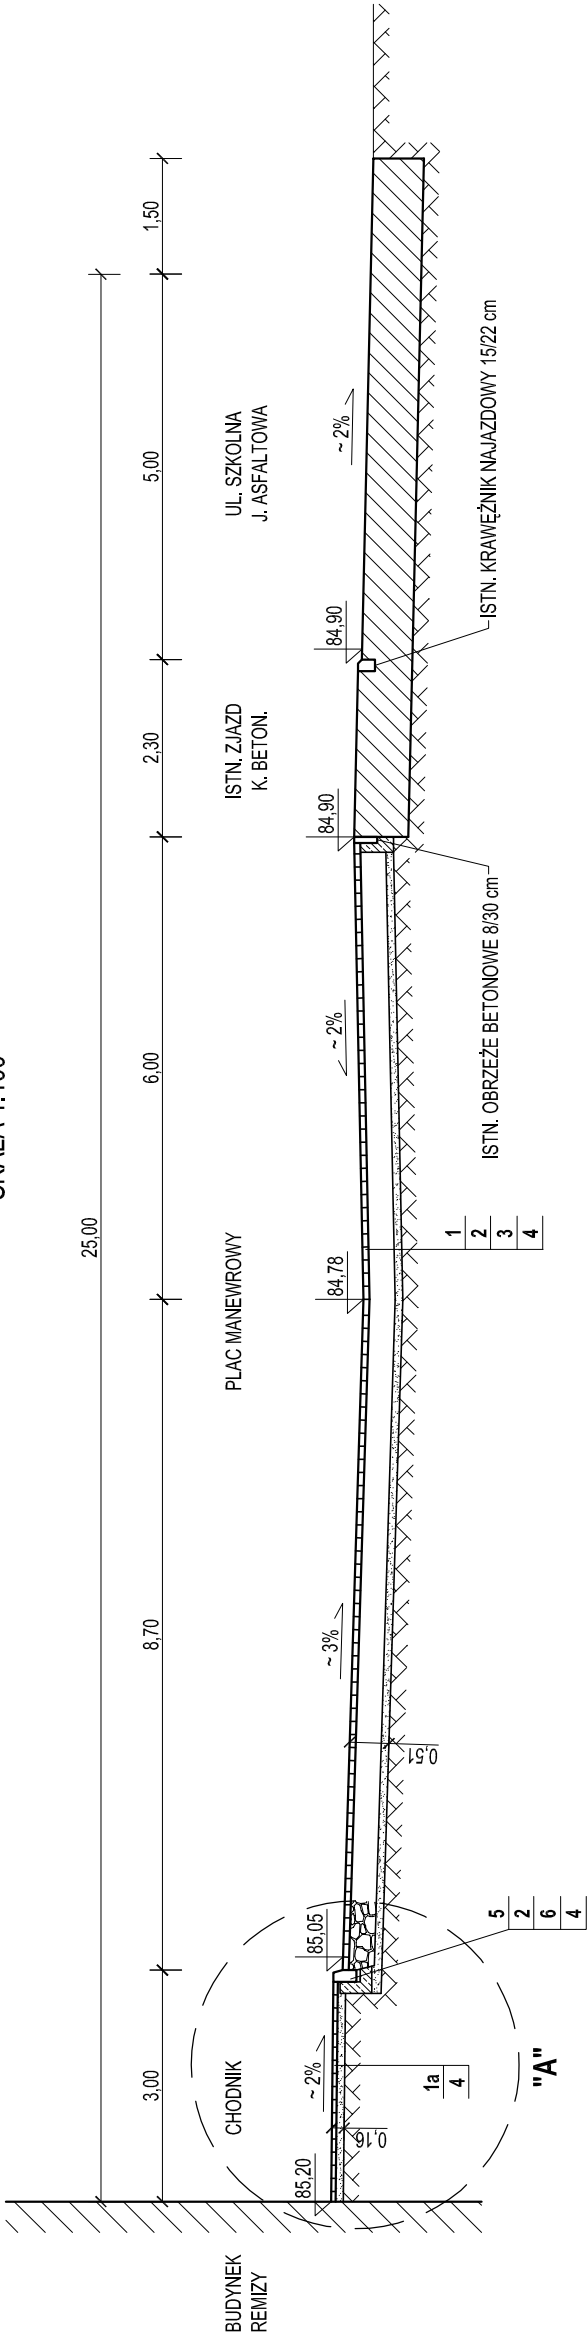


SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10

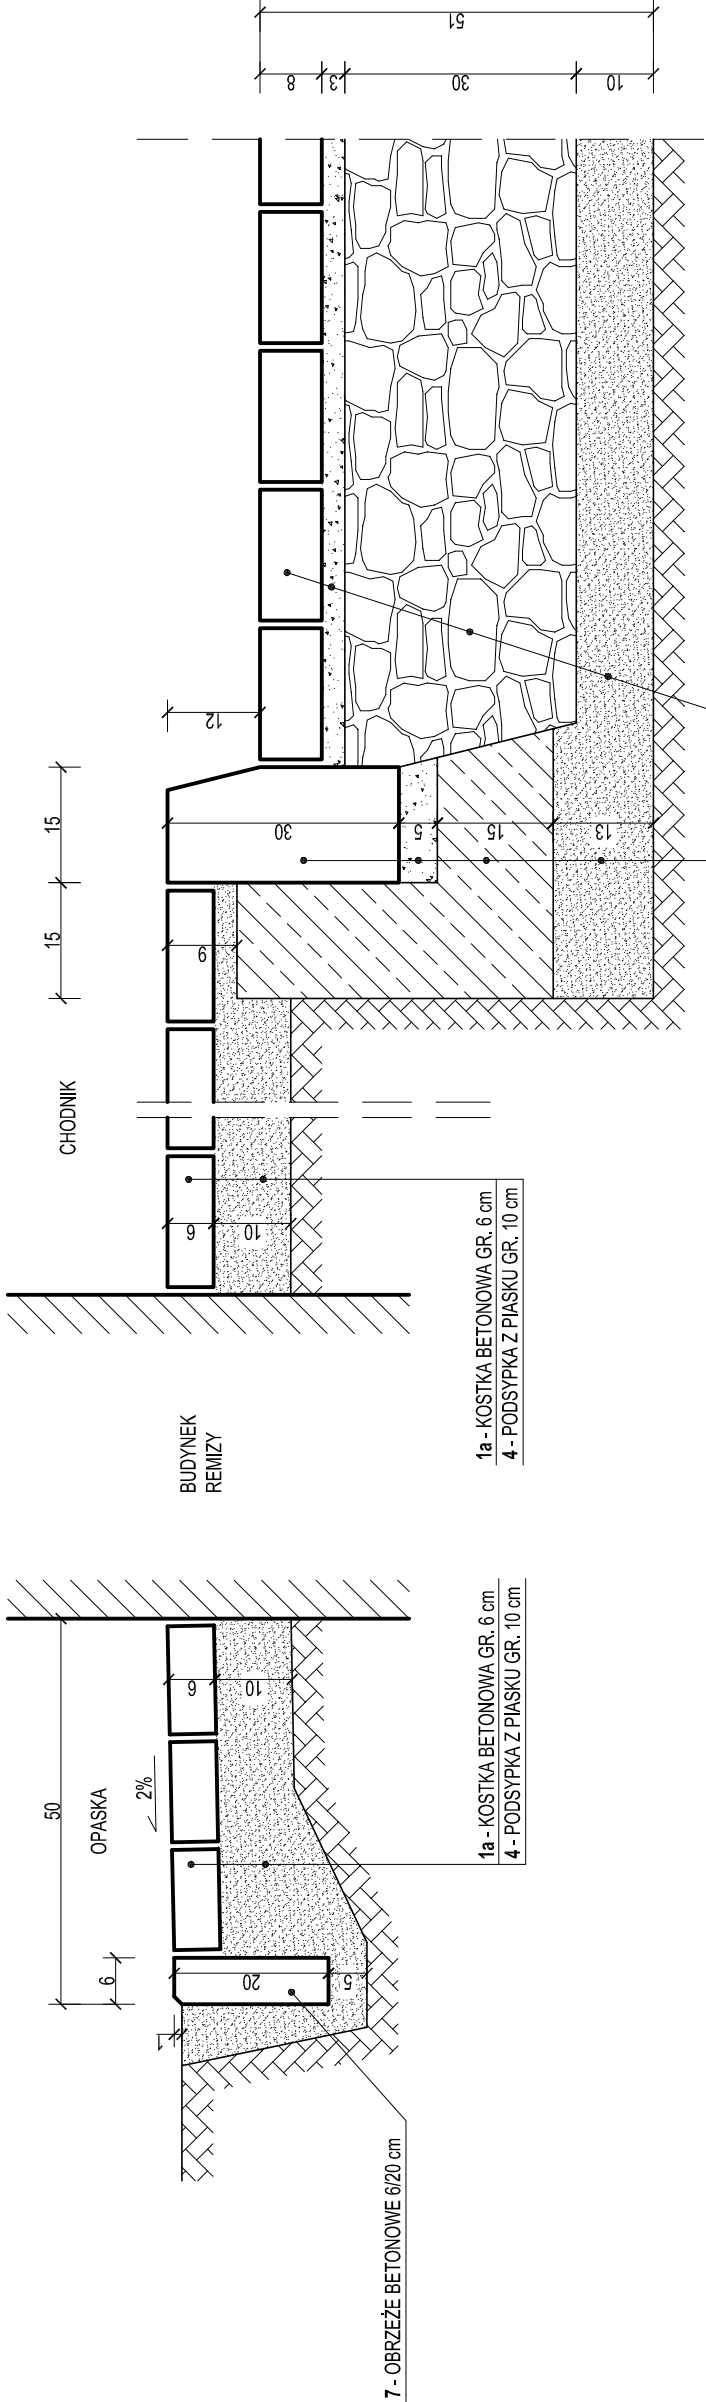

- 5 - KRAWIEŻNIK BETONOWY 15/30 cm
- 2 - PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 5 cm
- 6 - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
- 4 - PODSYPKA Z PIASKU gr. 13 cm

- 1 - KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm
- 2 - PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 cm
- 3 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 30 cm
- 4 - WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GR. 10 cm

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A						
Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6 /2 I 103					
	Investor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11				
Nazwa dokumentu - rysunku						
PRZĘKRÓJ I-I, SZCZEGÓŁ "A"						
Projektant	Nazwisko i imię tech. I. PAPRZYCKA	Nr uprawn. 69/90/ZG	Data 03.2016	Podpis	Skala rys.	1:100
Opracował					Zlec. nr	33/15
Sprawdził	tech. Z. FILIPIAK-KRAUSE	37/92/ZG	03.2016		Rys. nr	D2
Kier. Prac.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	03.2016		Strona:	