


PIŁKOCHWYT WOLNOSTOJACY szt. 2

1 : 100

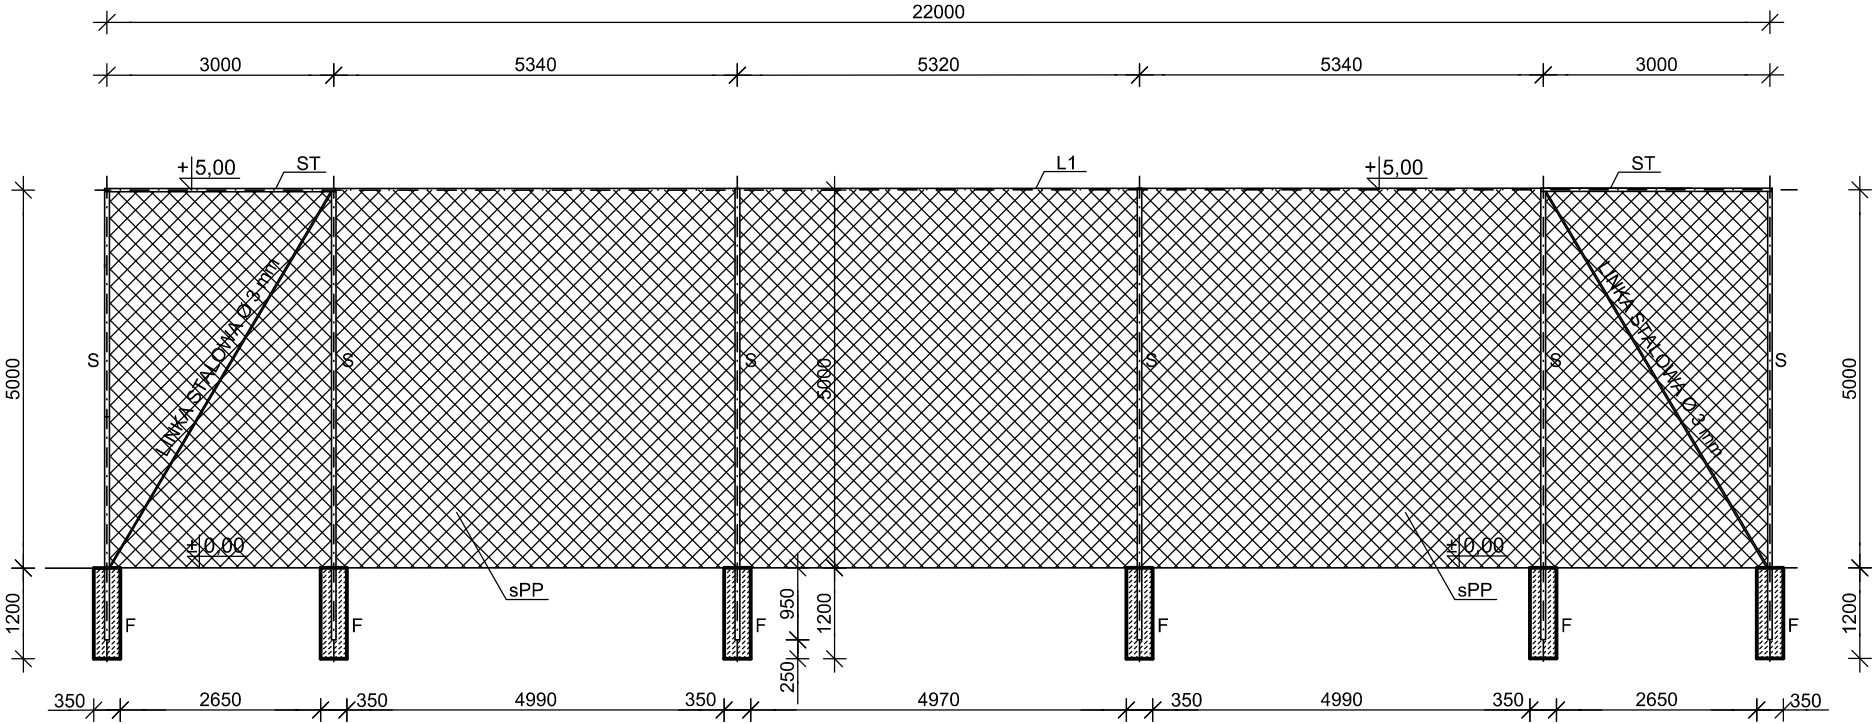

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WYMIARY PODANO W mm
- SIATKA MONTOWANA OD STRONY BOISKA

DANE TECHNICZNE	
S	SŁUP STALOWY O PROFILU ZAMKNIĘTYM 2 mm/ 80 x 80 mm MALOWANY PROSZKOWO , KOLOR RAL 6005 - ZIELONY
F	STOPA FUNDAMENTOWA 35 x 35 x 120 cm Z BETONU C 16/20 (ALTERNATYWIE W FORMIE WALCA W UŻYCIU NIEMO WYKONANIE Z INWESTOREM I WYKONAWCĄ)
L1	LINKA STALOWA 3 mm NIERDZEWNA ZAPIĘTA PO OBU STRONACH ZACISKAMI
L2	LINKA STALOWA W OTULINIE 4 mm MOCOWANA NA ŚRUBY Z OKIEM PO OBWODZIE PIŁKOCHWYTU
Ś1	ŚRUBA RZYMSKA DO NACIĄGANIA LIN STALOWYCH
ST	STĘŻENIE POZIOME ŁĄCZENIE 2 SKRAJNYCH SŁUPÓW NA DWÓCH STRONACH ŚCIANY PIŁKOCHWYTU Z PRĘTA 40 X 20 mm PRZYMOCOWANY DO OBEJMY
sPP	SIATKA POLIPROPYLENOWA O OZNACZENIU PP TYP SIATKI BAGAN SIATKA STOSOWANA NA PIŁKOCHWYTU O GRUBOŚCIACH 3 mm I OCZKACH 5 x 5 cm
Z	ZASŁEPKA PVC 80 x 80 mm WCISKANA W GÓRNĄ CZĘŚĆ SŁUPA

<p align="center">"Le-mur" BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Żytunia 7 65-368 Zielona Góra tel. 603 895 410 email: le-mur@wp.pl</p>				
Nazwa zamierzenia budowlanego :		Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego		
Adres :		Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki 41, dz. nr. 1862/2, jed. ewid. 080905_4, obręb 0001		
Branża:		Architektura		
Rysunek:		Piłkochwył wolnostojący szt. 2		
Projektant:	inż. Ewa Bosy	upr. nr. 128/79/Zg (&2.2.1; &2; &6.2; &6.3; &7)		DATA: 05.2022
Projektant:	inż. arch. inż. bud. lądowego Bożena Leple	upr. nr 7/83/Zg (&4.2; &6.3; &7)		SKALA: 1:100
				Nr rys.: 17