


PIŁKOCHWYT WOLNOSTOJĄCY szt. 2 1 : 100

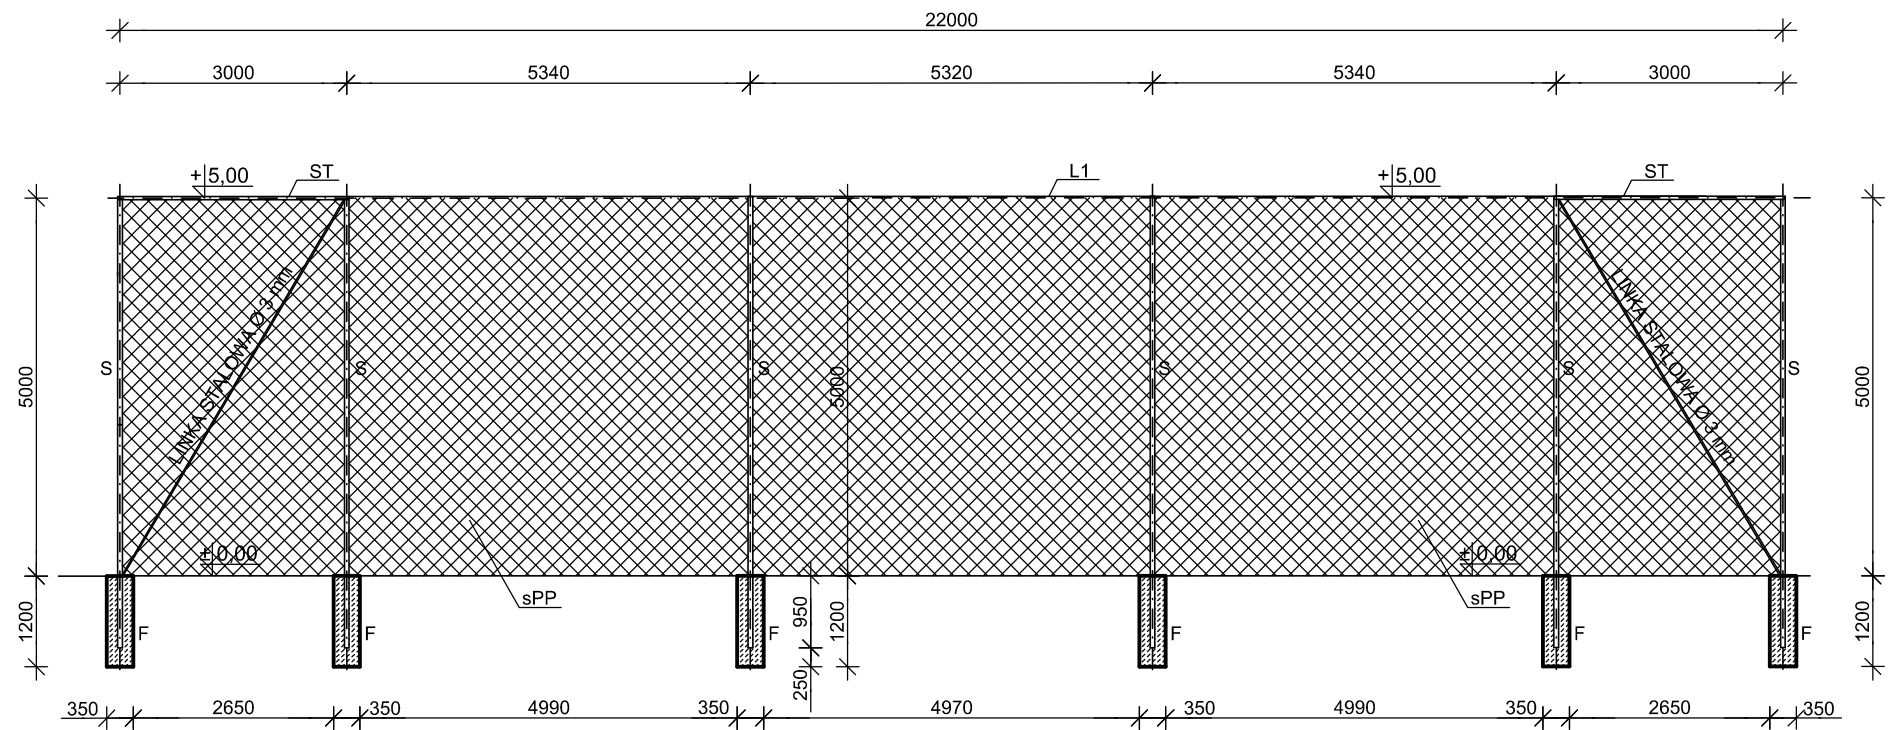

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
  - WYMIARY PODANO W mm
  - SIATKA MONTOWANA OD STRONY BOISKA

| DANE TECHNICZNE |  |
|-----------------|--|
| S               | SLUP STALOWY O PROFILU ZAMKNIĘTYM 2 mm/ 80 x 80 mm<br>MALOWANY PROSZKOWO , KOLOR RAL 6005 - ZIELONY  |
| F               | STOPA FUNDAMENTOWA 35 x 35 x 120 cm Z BETONU C 16/20<br>(ALTERNATYWNIE W FORMIE WALCA W UZGODNIENIU Z<br>INWESTOREM I WYKONAWCĄ)                 |
| L1              | LINKA STALOWA 3 mm NIERDZEWNA<br>ZAPIĘTA PO OBU STRONACH ZACISKAMI   |
| L2              | LINKA STALOWA W OTULINIE 4 mm MOCOWANA NA ŚRUBY<br>Z OKIEM PO OBWODZIE PIŁKOCHWYTU   |
| Ś1              | ŚRUBA RZYMSKA DO NACIĄGANIA LIN STALOWYCH  |
| ST              | STĘŻENIE POZIOME ŁĄCZENIE 2 SKRAJNYCH SŁUPÓW NA DWÓCH<br>STRONACH ŚCIANY PIŁKOCHWYTU Z PRĘTA 40 X 20 mm<br>PRZYMOCOWANY DO OBEJMY                |
| sPP             | SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA O OZNACZENIU PE<br>SIATKA STOSOWANA NA PIŁKOCHWYTU, GRUBOŚĆ SPLOTU 4 mm,<br>OCZKA 50 x 50 mm, KOLOR CIEMNO ZIELONY |
| Z               | ZAŚLEPKA PVC 80 x 80 mm<br>WCISKANA W GÓRNĄ CZĘŚĆ SŁUPA  |

|   |   |   |  |                  |
|---|---|---|--|------------------|
| "Le-mur" BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH<br>ul. Żytnia 7 65-368 Zielona Góra<br>tel. 603 895 410 email: le-mur@wp.pl |   |   |  |                  |
| Nazwa<br>zamierzenia<br>budowlanego :   | Boisko wielofunkcyjne<br>przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego               |   |  |                  |
| Adres :   | Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki 41, dz. nr. 1862/2,<br>jed. ewid. 080905_4, obręb 0001 |   |  |                  |
| Branża:   | Architektura  |   |  |                  |
| Rysunek:  | Piłkochwyt wolnostojący szt. 2  |   |  |                  |
| Projektant:   | inż. Ewa Bosy   | upr. nr. 128/79/Zg<br>(&2.2.1; &2; &6.2;<br>&6.3; &7) |  | DATA:<br>05.2022 |
| Projektant:   | inż. arch.<br>inż. bud. lądowego<br>Bożena Leple  | upr. nr 7/83/Zg<br>(&4.2; &6.3; &7)                   |  | SKALA:<br>1:100  |
|   |   |   |  | Nr rys.:<br>16   |